

Iluminação de Interiores/Exteriores



APLICAÇÕES

- Naves industriais e parques de estacionamento
- Aplicações em condições de humidade adversas

BENEFÍCIOS

- Instalação saliente, com ligador rápido para a alimentação
- Elevada robustez e durabilidade

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Tensão (com driver)	AC240V
Potência	40 W
Número de LEDs	144
Tipo de LEDs	SMD 3528
Ângulo de Abertura de Feixe	120°
Temperatura de Funcionamento	-30 °C ~ +50 °C

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS

	CW	NW
Temperatura de Cor	6000 K	4000 K
Fluxo Luminoso	3340 lm	3305 lm
Eficácia Luminosa	84 lm/W	83 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	80	80

CW - Branco Frio (6000 - 6500 K) *Cool White*
 NW - Branco Natural (4000 - 4500 K) *Natural White*

new lighting experience




new

AC240V 50-60Hz	IP65	IK06	ACABAMENTO CINZA	-30 °C a +50 °C	> 40,000 HORAS
120°	CRI 80	BRANCO FRIO 6000-6500 K	BRANCO NEUTRO 4000-4500 K		

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Material do Corpo	Policarbonato ABS
Material do Difusor	Policarbonato (opalino)
Índices de Proteção	IP 65* / IK 06**
Dimensões	1180 x 80 x 64 mm
Peso	1,650 kg

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262

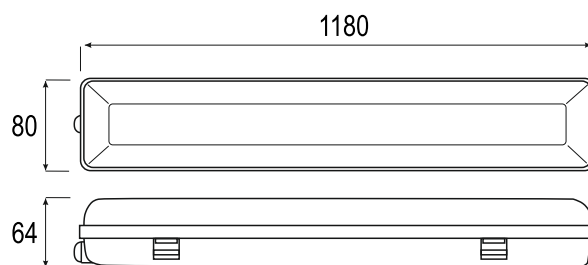

Dimensões em mm

PRODUTO

Armadura Estanque TABULA 40 W *Cool White*
 Armadura Estanque TABULA 40 W *Natural White*

OBSERVAÇÕES

Com ligador rápido para a alimentação do módulo
 Com ligador rápido para a alimentação do módulo

REFERÊNCIA

AL2120040CW00
 AL2120040NW00

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.