

PAINEL ULTRAFINO

ZEUS 25 W

Iluminação de Interiores



APLICAÇÕES

- Iluminação ideal para tectos modulares de baixo perfil
- Zonas de circulação, escritórios ou espaços comerciais

BENEFÍCIOS


- Distribuição de luz homogénea
- Reduzido consumo energético

CARATERÍSTICAS GERAIS

Tensão de Alimentação (com driver incluído)	AC240V
Potência	25 W
Número de LEDs	160
Tipo de LEDs	SMD 3014
Fator de Potência	0.90
Temperatura de Funcionamento	-20 °C ~ +40 °C

CARATERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS	CW	NW	WW
Temperatura de Cor	6000 K	4000 K	3000 K
Fluxo Luminoso	2500 lm	2400 lm	2250 lm
Eficácia Luminosa	100 lm/W	96 lm/W	91 lm/W
CRI (Índice de Restituição Cromática)	80	80	80

CW - Branco Frio (6000 - 6500 K) *Cool White*
 NW - Branco Natural (4000 - 4500 K) *Natural White*
 WW - Branco Quente (2800 - 3300 K) *Warm White*

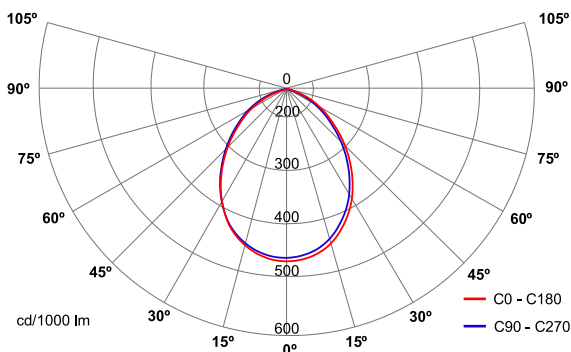

PRODUTO

- Painel ZEUS 25 W *Cool White*
- Painel ZEUS 25 W *Natural White*
- Painel ZEUS 25 W *Warm White*


OBSERVAÇÕES

- Acabamento em cinza; formato quadrangular
- Acabamento em cinza; formato quadrangular
- Acabamento em cinza; formato quadrangular

REFERÊNCIA

- AL2320026CW02
- AL2320026NW02
- AL2320026WW02

Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Os valores apresentados são valores nominais, para condições normais de funcionamento.

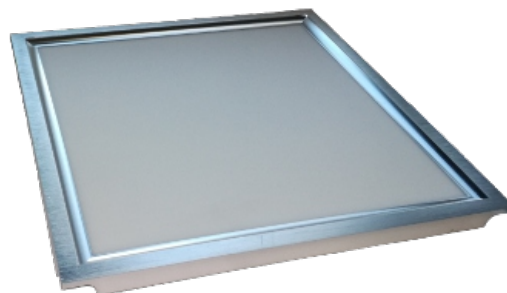

AC240V 50-60Hz	IP44	ACABAMENTO CINZA	-20 °C a +40 °C	> 40.000 HORAS	CRI 80
120°	BRANCO FRIO 6000-6500 K	BRANCO NEUTRO 4000-4500 K	BRANCO QUENTE 2800-3300 K		

Opcional: driver com possibilidade de *dimming* (em separado)

CARATERÍSTICAS MECÂNICAS

Material	Alumínio Cinza
Índices de Proteção	IP 44* / IK 06**
Dimensões	295 x 295 x H13 mm
Dimensões do Tecto Modular	300 x 300 mm
Peso	1,200 kg

*Norma EN 60529 / **Norma EN 62262

